


防爆安全开关 125A

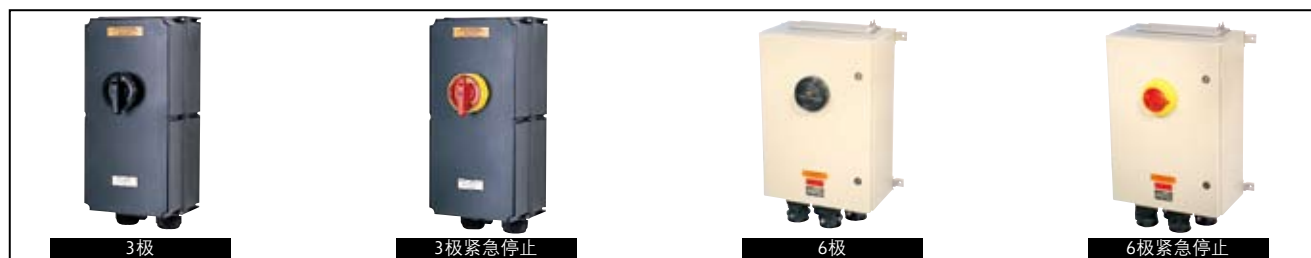

技术参数

通用参数项		数值
ATEX防爆标志		Ⓔ II 2 G Ex de IIC T6 / Ⓔ II 2 D IP66 T 53°C (6极设计无2D证书)
IECEx防爆标志		Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T53°C
环境温度		-55°C ~ +40°C
额定电压		最高到690V
电压频率		50/60Hz
AC3等级开关	230V 交流 400V 交流 500V 交流 690V 交流	125A 125A 125A 110A
支持熔断器	最高到 400V 交流 最高到 500V 交流 最高到 690V 交流	最高200A gL 最高200A gL 最高160A gL
主触点	3极 6极	1x50/70mm ² 6x95mm ² /2x95mm ²
辅助/信号 触点		2x4mm ²
IP等级(符合EN60529)		IP66
绝缘等级		I
电缆戈兰/机箱开孔		M25(d=8-17mm) M40(d=16-28mm) M63(d=27-48mm) 可选:金属法兰带2个螺纹
重量	3极 6极	约16公斤 约31公斤
壳体材料	3极 6极	增强玻璃纤聚酯纤维 钢, 表面喷塑
壳体颜色	3极 6极	黑色 白色
辅助触点		1x常开, 断开超前, 接通滞后 1x常闭, 接通超前, 断开滞后
挂锁		可以在关闭(OFF)位置挂三把普通挂锁

防爆安全开关 125A

订货信息

125A 安全开关带两个辅助触点(1常开1常闭)

型号	进线	订货号
3极	2xM63/1xM25	GHG 265 0010 R0001
4极	2xM40	GHG 265 0010 R0005
3极紧急停止	2xM63/1xM25	GHG 265 0010 R0002
6极	4xM63/1xM25	EXKO 224716 K 0000
6极紧急停止	4xM63/1xM25	EXKO 224726 K 0000

可提供定制产品，Ex ia辅助触点可选

附件

125A 3极安全开关安装板

类型	应用	安装方法	订货号
3	2x柱挂	螺纹连接	GHG 610 1953 R0110

具体信息参考E.29 -E.32页安装附件

尺寸图

