

# 第一部分 箱体




## GHG41181, GHG41182, GHG41183, GHG432, GHG434

### 技术参数

通用参数项	数值
ATEX防爆标志	ⒺII 2 G Ex e II T6 / Ex e ib IIC T6/Ex ed ib IIC T6 ⒺII 2 D IP66 T48°C
IECEX防爆标志	Ex e II T6, Ex e ib IIC T6, Ex ed IIC T6, Ex ed ib IIC T6
环境温度	-20°C ~ +40°C -55°C ~ +55°C(可选)
额定电压	690V
额定电流	16A
连接端子	2x4mm <sup>2</sup>
IP等级(符合EN60529)	IP66
绝缘等级	I
壳体材料	聚酰胺
壳体颜色	黑色

### 尺寸图

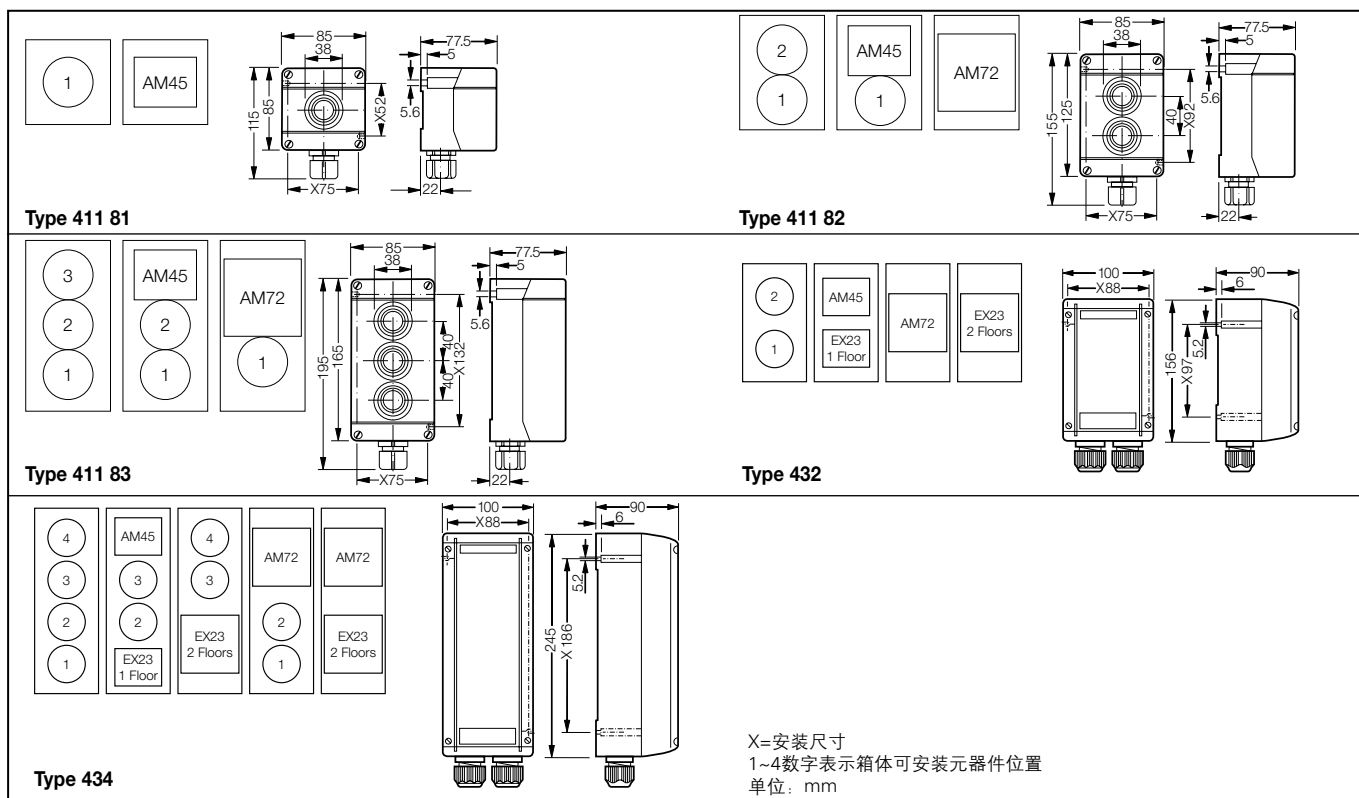

# 第一部分 箱体 SCS42




## SCS422, SCS425 系列

### 技术参数

通用参数项	数值
GB防爆标志	Ex d e ia/ib m b [ia/ib] IIC T6/T5 G b; DIP A 21 T80°C
防护等级	IP66
防腐等级	WF2
使用温度范围	-50°C ~+45°C (标准), -50°C ~+60°C (可选)

### 尺寸图: (毫米)

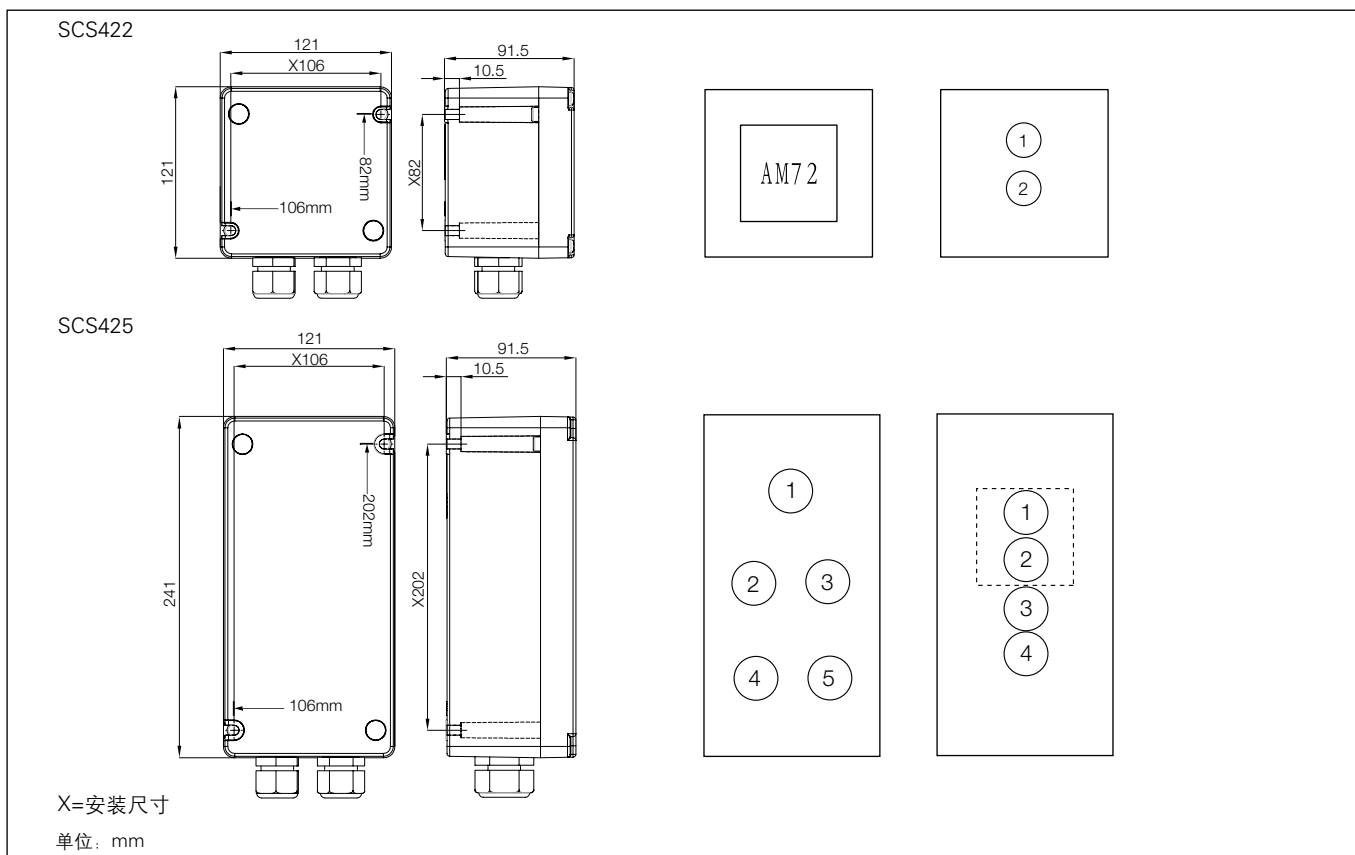

### 订购信息

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SCS42	5	A	1	B	1	D	1	K	1	Z	1
产品系列	2位-120x120 (mm) 5位-120x240 (mm)	按钮	按钮总数量 不装不注	电流表	电流表总数量 不装不注	指示灯	指示灯总数量 不装不注	开关	开关总数量 不装不注	可调电阻	可调电阻总数量 不装不注

具体元器件目录请参考汇编2016 G.28至G.46页。

# 第一部分 箱体



## GHG44423, GHG44823, GHG44923, GHG44723 系列

### 技术参数



通用参数项	数值
ATEX 防爆标志	Ⓜ II 2 G Ex e II T6 / Ex e ib IIC T6/Ex ed ib IIC T6 Ⓜ II 2 D IP66 T80°C/95°C
IECEX防爆标志	Ex de ia/b m [ia/ib] IIC T4-T6, Ex tD A21 IP66 T80°C
GB防爆标志	Ex de e ia/ib [ia/ib] mb IIC T4~T6 Gb DIP A21 TA 80°C/95°C IP66
环境温度	-20°C ~ +40°C -55°C ~ +55°C(可选)
额定电压	690V
额定电流	40A
连接端子	见元器件产品参数
PE端子	2x4mm <sup>2</sup>
IP等级(符合EN60529)	IP66
绝缘等级	I
壳体材料	玻璃纤维增强聚酯
壳体颜色	黑色




# 第一部分 箱体

GHG44423, GHG44823, GHG44923, GHG44723 系列

## 尺寸图




元器件之间安装位置间距40, 50或60mm

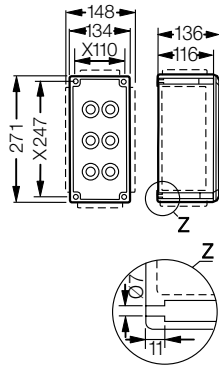


GHG44423


单位: mm




元器件之间安装位置间距 40mm



元器件之间安装位置间距 50mm



元器件之间安装位置间距 60mm




GHG44823

X=安装尺寸


# 第一部分 箱体

GHG44423, GHG44823, GHG44923, GHG44723 系列


## 尺寸图




元器件之间安装位置间距40mm



元器件之间安装位置间距50mm




元器件之间安装位置间距60mm




GHG44923


单位: mm

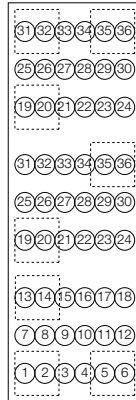


元器件之间安装位置间距40mm

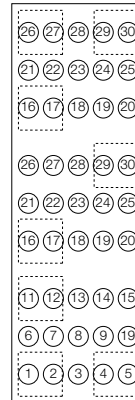

元器件之间安装位置间距50mm

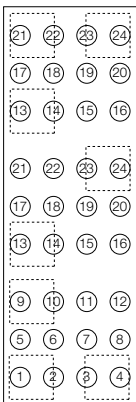

元器件之间安装位置间距60mm

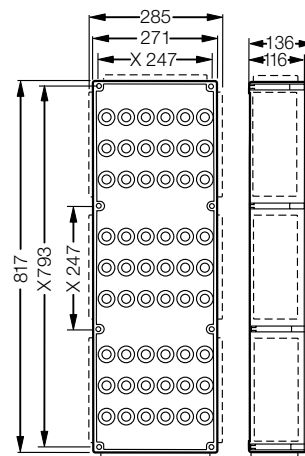

GHG44723

X=安装尺寸