

CAN BUS 电缆

应用场合

这些电缆专门为造船工业设计。

120 Ω
1 对 & 2 对

最大导体使用温度：70°C

结构

1. 导体

镀锡铜
AWG 20 = 0.5 mm²
19 根 0.20 mm

2. 绝缘

发泡聚乙烯绝缘

3. 屏蔽


镀锡铜编织

4. 包带

聚脂带

5. 外护套

SHF1 塑料
颜色：黑色

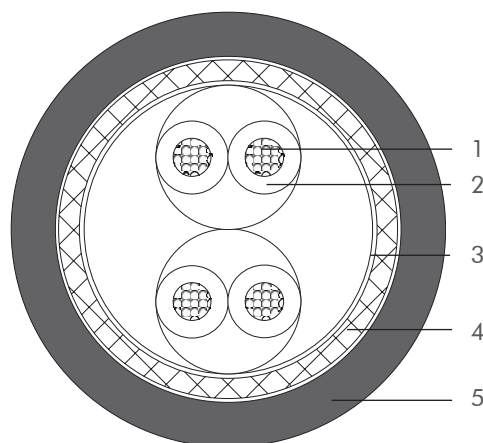

打印信息

NEXANS P FILOTEX
(2 PI 734 CAN BUS 2X2X0,5)
或者
(2 PI 332 CAN BUS 1X2X0,5)

线芯标识

第 1 对：蓝 - 红
第 2 对：白 - 黄

参考标准

• 测试方法：
IEC 60332-3-22
IEC 60332-1-2
IEC 60754-1/60754-2
IEC 61034
• 材料：
IEC 60092-359



耐火
IEC 60331-2



阻燃
IEC 60332-3-22



无卤
IEC 60754-1




低烟
IEC 61034



低毒



低腐蚀
IEC 60754-2



-20 + 60 °C

结构尺寸

	绝缘外径 (mm)	电缆外径 最小值 / 最大值 (mm)	重量 (kg/km)
第 1 对	2.35	6.30/7.30	65
第 2 对	1.85	9.20/10.20	110



固定安装时的最小弯曲半径

10 x 外径