

应用场合

150/250 (300) V

TX (I) 系列电缆可用于轮船金属甲板下面所有的固定敷设场合，具体安装遵循标准 IEC 60092-352 的规定。该系列电缆能够满足标准 IEC 60332-3-22 的成束燃烧及 SOLAS 等要求。此外，该系列电缆采用的所有材料均为低烟无卤材料，这确保了电缆在着火状态下不会释放太多的腐蚀性气体和毒性气体。因此，该系列电缆非常适合安装在人员集中的客船上。

最大导体使用温度：90°C

结构

1. 导体

绞合裸铜导体
2 类

3. 分屏


铝塑复合带绕包
镀锡铜丝泄漏线

2. 绝缘

XLPE
(交联聚乙烯)

4. 外护套

聚烯烃
颜色：橙色

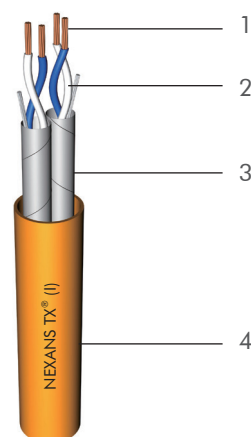

打印信息

NEXANS 370 TX (I)
« 电压等级 » « n » x 2 « or » 3 x « s » mm²
90°C IEC 60332-3-22 « 周 / 年 »
* CE *
+ 米数

线芯标识

1 芯：白色 + 数字
2 芯：蓝色 + 数字
3 芯：红色 + 数字

参考标准

IEC 60228
IEC 60092-350
IEC 60092-376
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/60754-2
IEC 61034

						
阻燃 IEC 60332-3-22	低烟 IEC 61034	无卤 IEC 60754-1	低毒	低腐蚀 IEC 60754-2	-30 + 80 °C	EMI

TX[®] (I) 150/250 (300)V

产品规格 (mm ²)	电缆外径			电缆重量 (kg/km)
	最小值 (mm)	中值 (mm)	最大值 (mm)	
1 x 2 x 0.5	5.4	5.7	6.6	50
2 x 2 x 0.5	9.2	9.6	11.0	90
4 x 2 x 0.5	9.4	9.8	11.0	120
7 x 2 x 0.5	11.0	11.8	13.0	190
10 x 2 x 0.5	13.0	13.9	15.5	260
14 x 2 x 0.5	14.5	15.4	17.0	340
19 x 2 x 0.5	17.5	18.2	20.0	460
24 x 2 x 0.5	19.5	20.3	22.0	580
1 x 3 x 0.5	5.8	6.0	6.8	50

TX[®] (I) 150/250 (300)V

产品规格 (mm ²)	电缆外径			电缆重量 (kg/km)
	最小值 (mm)	中值 (mm)	最大值 (mm)	
1 x 2 x 0.75	6.2	6.8	7.4	60
2 x 2 x 0.75	9.4	10.1	11.0	130
4 x 2 x 0.75	11.0	11.9	13.0	170
7 x 2 x 0.75	13.0	13.9	15.5	260
10 x 2 x 0.75	16.0	16.7	18.5	370
14 x 2 x 0.75	18.0	18.8	20.5	490
19 x 2 x 0.75	20.5	21.6	23.5	650
24 x 2 x 0.75	23.5	24.5	26.5	840
1 x 3 x 0.75	6.4	6.8	7.8	70
2 x 3 x 0.75	11.0	11.4	12.5	160
4 x 3 x 0.75	12.5	13.1	14.5	220
7 x 3 x 0.75	15.5	16.2	18.0	350
10 x 3 x 0.75	19.0	20.0	21.5	510

TX[®] (I) 150/250 (300)V

产品规格 (mm ²)	电缆外径			电缆重量 (kg/km)
	最小值 (mm)	中值 (mm)	最大值 (mm)	
1 x 2 x 1.5	7.4	7.7	8.6	90
2 x 2 x 1.5	11.5	12.0	13.5	190
4 x 2 x 1.5	13.5	14.1	15.5	270
7 x 2 x 1.5	16.5	17.3	19.0	440
10 x 2 x 1.5	19.5	20.6	22.5	610
14 x 2 x 1.5	22.5	23.4	25.5	820
19 x 2 x 1.5	26.0	27.1	29.0	1020
1 x 3 x 1.5	7.8	8.1	9.2	100
2 x 3 x 1.5	13.5	14.0	15.5	260
4 x 3 x 1.5	15.0	15.6	17.0	350

可以根据需要进行定制